

Drift og vedligehold

Protræ profiler

6. oktober 2023 // Drift og vedligehold
TermoFyr og TermoGran

Produkt

Vores råvarer til Termotræ vokser primært i midt- og nord Finland. Træet er af høj kvalitet og varmebehandles op til temperaturen 212° C. Træet behandles udelukkende ved brug af varme og damp.

Slutproduktet fremstår med en varm brunlig glød, er 100% naturlig og fri for kemikalier – det perfekte miljørigtige alternativ til NTR imprægneret træ med lang holdbarhed. Det færdige Termotræ opnår foruden forøget holdbarhed, en god formstabilitet og kan bortskaffes uden skade for miljøet.

Ubehandlet Termotræ vil naturligt patinere fra en varm brunlig glød til vejrgråt. Træets holdbarhed påvirkes ikke væsentlig af omgivelserne, men belastede flader kan med fordel overfladebehandles efter montage. Typisk for alt træ, vil der over tid opstå naturlige fine revner – det forekommer også i Termotræ.

Træ som monteres udendørs og ikke er behandlet med fungicider, vil kunne angribes af naturligt forekommende luftbårne skimmelsporer. Det viser sig oftest som sorte skimmelpletter. Særligt på skyggesider med ringe solpåvirkning og rette fugt/varme betingelser, vil de sorte skimmelpletter kunne opleves – skimlen er overfladisk og vil ikke nedbryde træet.




Skimlen vil ofte forsvinde eller aftage med tiden, alternativt kan skimlen fjernes med trærens. Efterfølgende overfladebehandling med fungicider vil afhjælpe fremtidigt påvirkning.

Opbevaring før montage


Termotræ bør opbevares på et plant underlag af egnede strøer, stabilt stablet og beskyttet mod vejrligt med god ventilation i byggeperioden.

Vedligehold

- Der anbefales en overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering, hvis den varme brune glød ønskes bevaret.
- Brug træbeskyttelse med UV-filter af bedste kvalitet, eventuel pigmenteret.
- Træoverfladerne efterses 1 gang årligt og afrenses efter behov.
- Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning.
- Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse efter behov.
- Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.

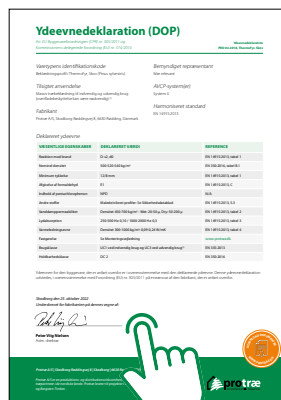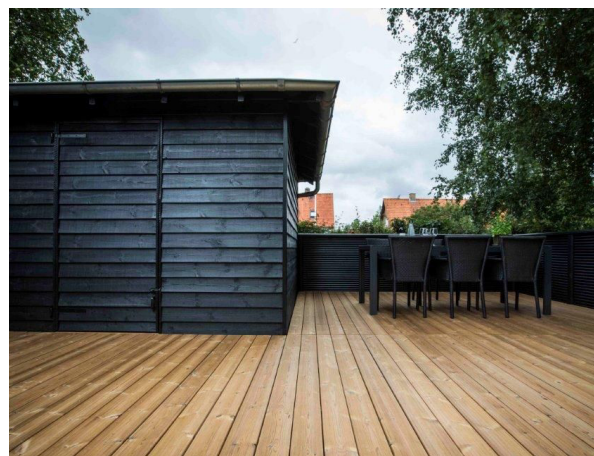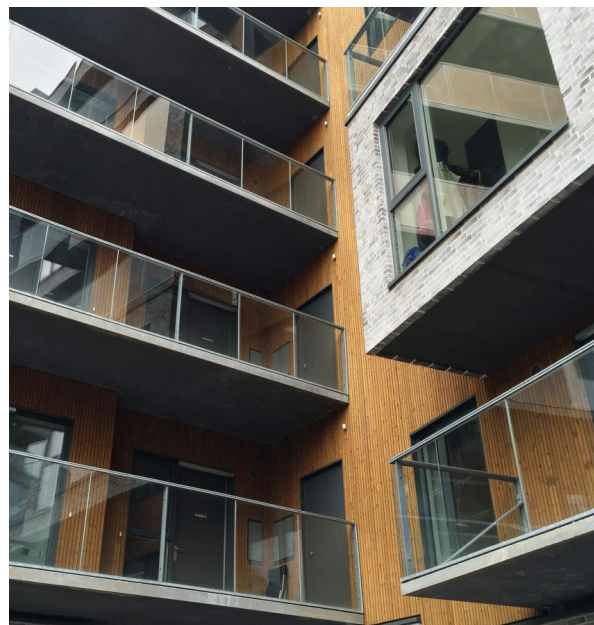

DOP TermoFyr

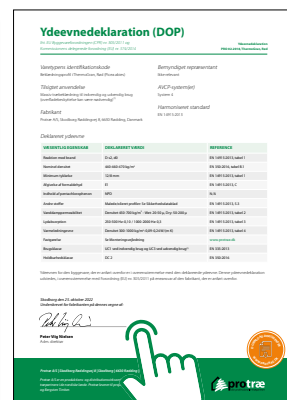

DOP TermoGran

EPD TermoFyr og TermoGran



Protræ A/S | Skodborg Røddingvej 8 | Skodborg | 6630 Rødding | CVR-nr. 15 14 06 31 | www.protrae.dk

Protræ A/S er en Produktions- og Logistikvirksomhed, som leverer gennem professionelle træpartnere i de nordiske lande.

